

الکترولیت برای باتری های نیکل کادمیوم (NI-CD)

EL-NiCd سری



ویژگی ها

- خلوص و عملکرد بالا.
- مطابق با استانداردهای IEC 60993.
- ایده آل برای باتری های قابل شارژ Ni-CD.
- فرمول ایمن و سازگار با محیط زیست.
- الکترولیت های سفارشی برای دمای مختلف.
- طراحی شده برای ذخیره طولانی مدت و عمر باتری.

کاربردها


- باتری های صنعتی Ni-CD مورد استفاده در:
- گیاهان پتروشیمی
- پالایشگاه
- نیروگاه
- قطارهای راه آهن
- خط لوله نفتی
- ارتباطات از راه دور
- شرکت های خودروسازی

توضیحات

این الکترولیت با کیفیت بالا برای استفاده در باتری های کادمیوم نیکل (NI-CD) طراحی شده و عملکرد، طول عمر و ایمنی بهینه را تضمین می کند. این محصول با تولید IEC 60993، طیف گسترده ای از باتری های صنعتی را پشتیبانی می کند. الکترولیت از نظر شیمیایی در دماهای مشخص پایدار است و آن را برای انواع محیط های عملیاتی مناسب می کند. این محصول برای حداکثر رساندن عمر باتری ضمن اطمینان از ایمنی، تدوین شده است. هر محصول مطابق با سیستم هماهنگ جهانی (GHS)، با برگه داده های فنی و ایمنی تهیه می شود تا از برخورد و استفاده مناسب اطمینان حاصل شود.

تحلیل مدل

EL - NiCd - 20L - XXX

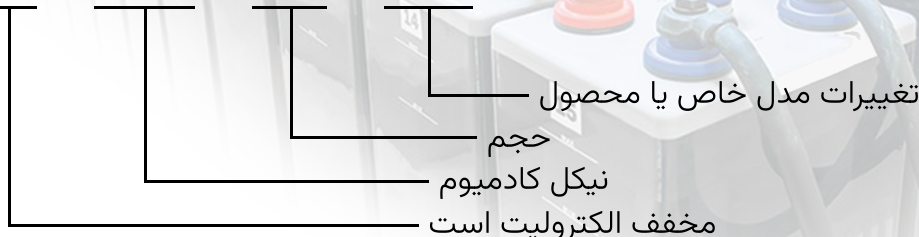



الکترولیت برای باتری های نیکل کادمیوم (NI-CD)

EL-NiCd سری

مشخصات

Electrolyte	Density (Kg/L)	Gross weight of NIAWELL's gallon (Kg)	Net weight of NIAWELL's gallon (Kg)	Volume of solution in gallons (L)	Temp. Range (°C)
E1	1.20	23	22	18.3	-20 to +40
E3	1.10	23	22	20.0	-10 to +45
E4	1.11	23	22	19.8	-10 to +45
E6	1.12	23	22	19.6	-20 to +50
E7	1.13	23	22	19.5	-20 to +50
E10	1.16	23	22	19.0	-20 to +55
E12	1.17	23	22	18.8	-20 to +55
E13	1.21	23	22	18.6	-10 to +45
E14	1.19	23	22	18.5	-20 to +40
E15	1.20	23	22	18.3	-20 to +50
E18	1.20	23	22	18.3	-20 to +50
E21	1.21	23	22	18.2	-10 to +45
E22	1.22	23	22	18.0	-20 to +50
E25	1.24	23	22	17.7	-20 to +50
E28	1.25	23	22	17.6	-20 to +50
E30	1.26	23	22	17.5	-20 to +50

